

NO

AÇIKLAMA

1

DN-80 Magnetech™ Serisi Yüksek Şiddetli Manyetik Bar'lı Filtre Ünitesi
5 Barlı / 250mm / N52 Neodyum / BR; 11.500 Gauss Efektif Yüzey Gücü

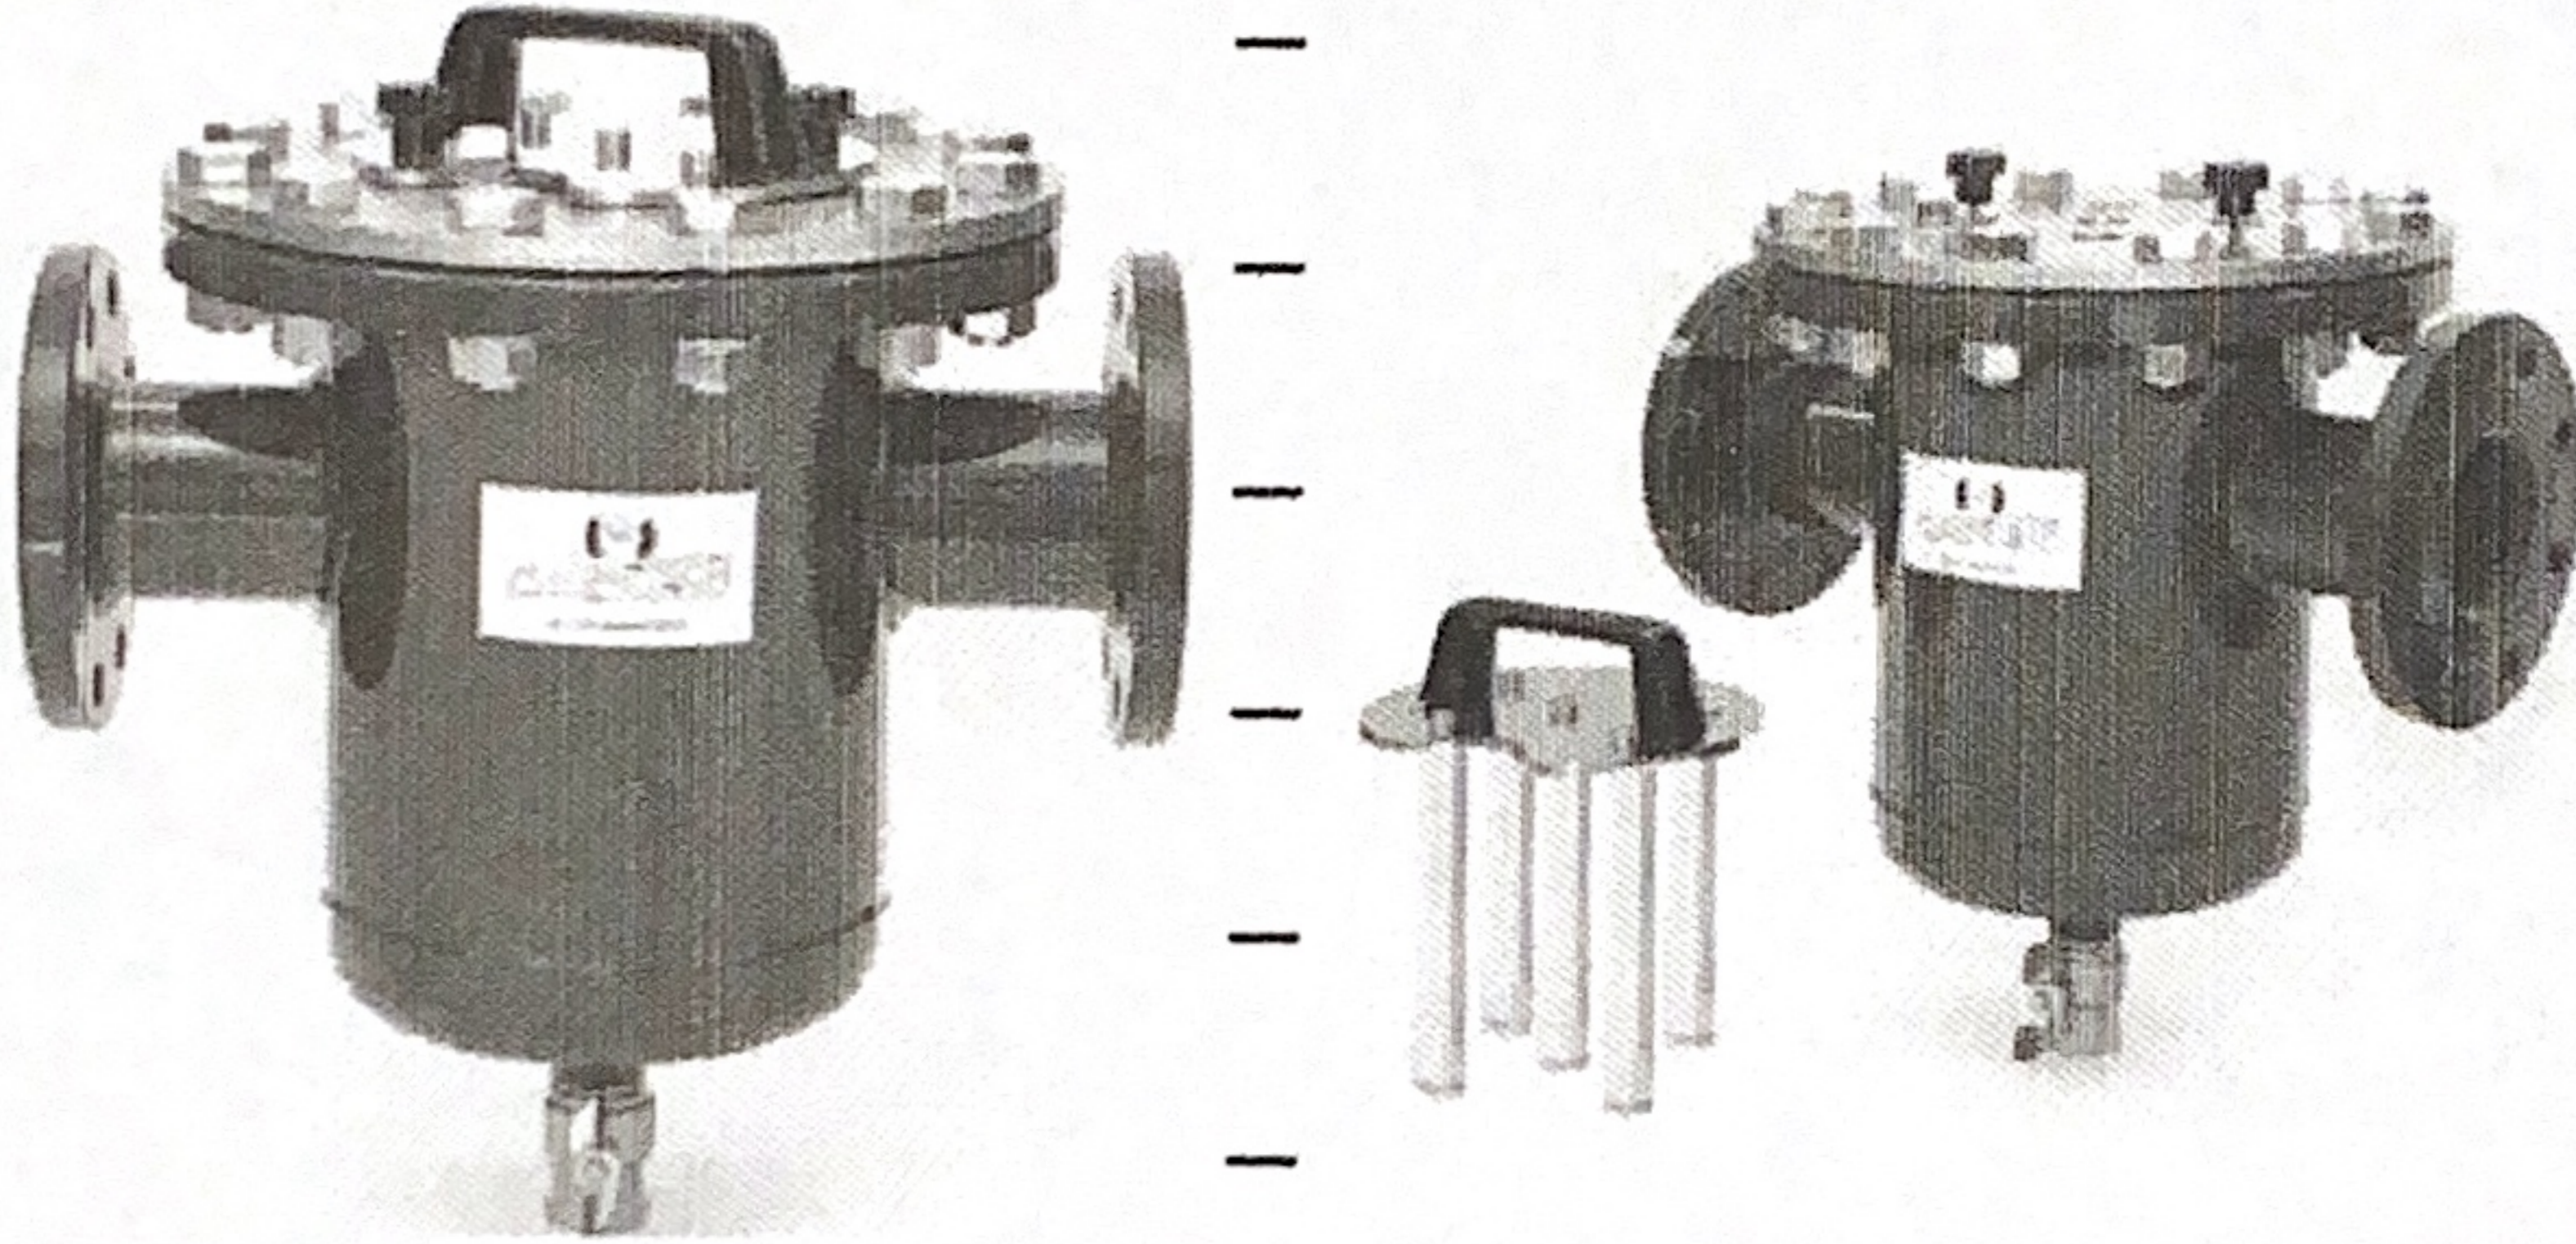


FOTO TEMSİLİDİR

Sistemde, neodimyum serisinin en üst segmenti olan N52 Serisi Neodyum mıknatıslar kullanılacaktır. Özel dizilim metodu sayesinde, iç nüve gücü 11.500 Gauss ($\pm 5\%$), zırh yüzeyinde ise net 8.000 Gauss ($\pm 5\%$) manyetik akı yoğunluğu sağlanmaktadır.

Mıknatıs çubuklar $+80^{\circ}\text{C}$ çalışma sıcaklığına kadar termal stabiliteye sahiptir. Tasarım, ısınma suyu içerisindeki mikron düzeyindeki metal partikülleri yüksek verimlilikle ayrıştırma kabiliyetine sahiptir.

Sertifikasyon: Teslimat kapsamında, TÜRKAK onaylı kalibrasyon sertifikası ve detaylı manyetik ölçüm raporları sunulacaktır.